

POTEAUX DE TENNIS

ALU Ø90 OU CARRE 80 " A SCELLER "


Notice de pose - Entretien (à conserver)

SELON LE CODE DU SPORT
CONFORME A LA NORME NF EN 1510

Références:


TN080105

TN080106

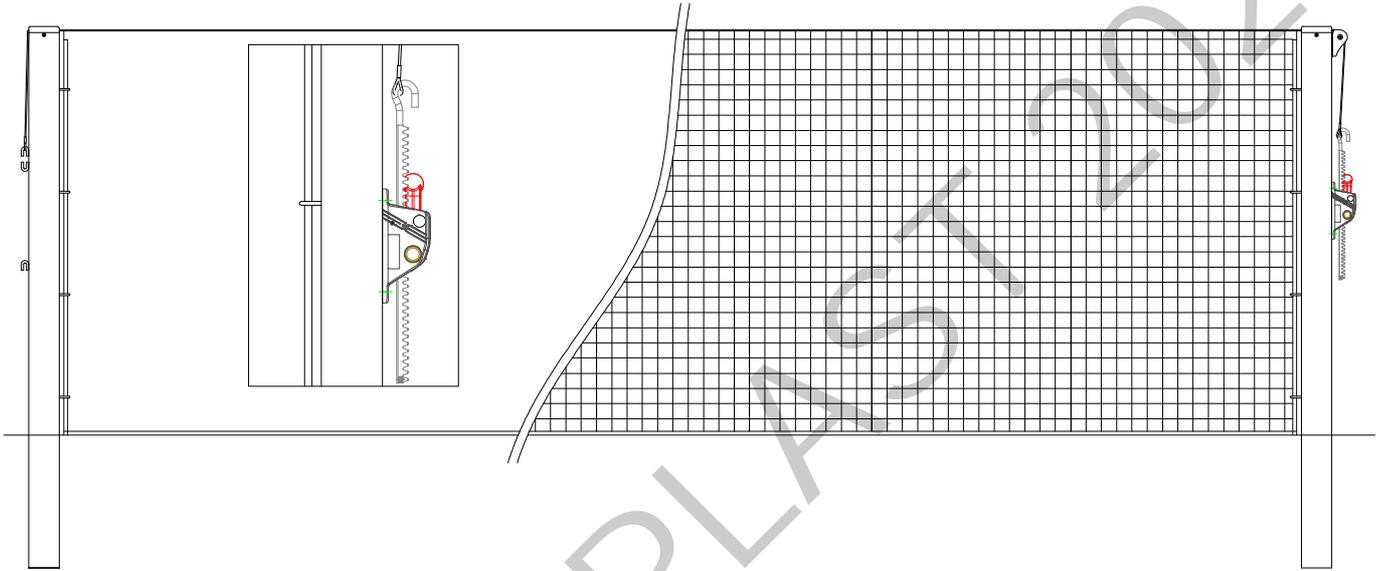

RÉALISATIONS DES MASSIFS BÉTON

SCELLEMENT DES FOURREAUX

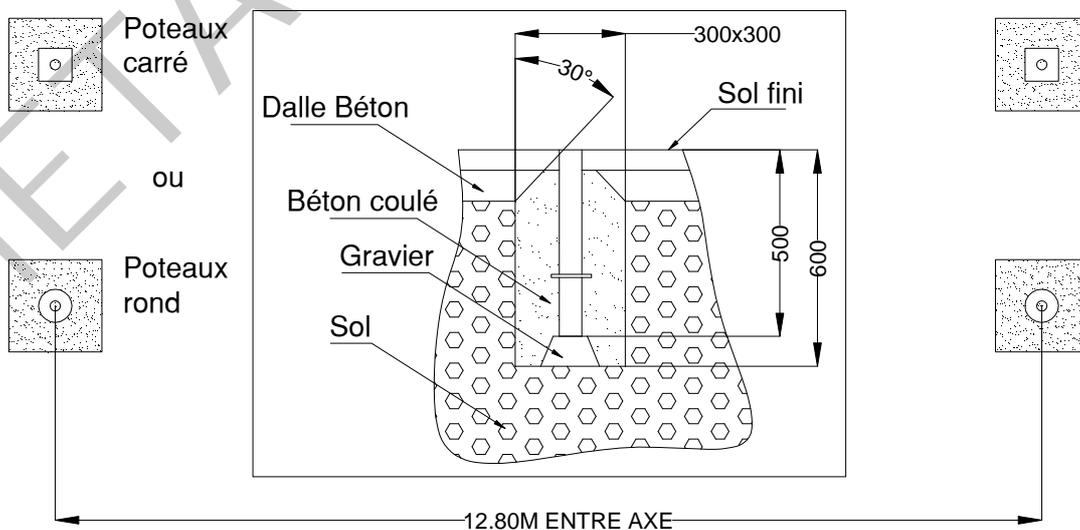

MONTAGE


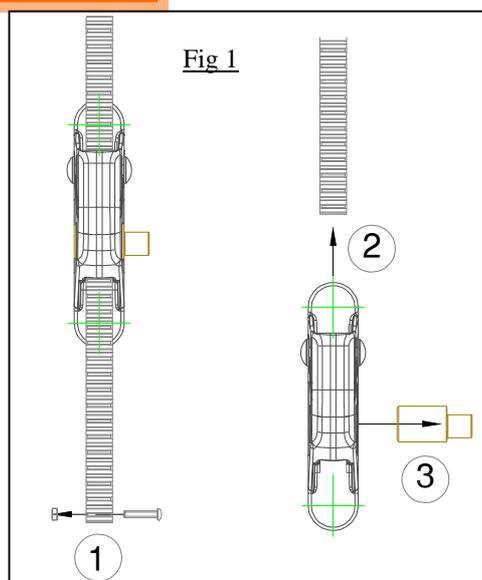


Fig 2

Poteaux carré ou Poteaux rond

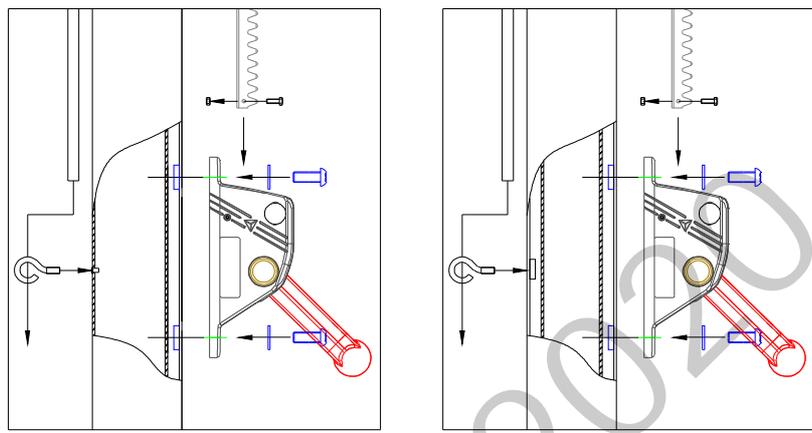

- Démontez la crémaillère du treuil suivant les étapes de la figure 1.
 - Visser l'embase du treuil sur le poteau à l'aide des 2 écrous carrés M8 glissés dans la feuillure, des vis BHC M8x20 et rondelles Ø8/18 prémontés. Puis remonter la roue dentée, et la crémaillère sur l'embase, verrouiller à l'aide de la vis M6.
 - Pour les poteaux rond glisser les écrous carrés dans les feuillures avant l'insertion des poteaux dans les fourreaux, 4 écrous par poteaux. Visser les crochets sur les écrous, 1er crochet à 150 mm du bouchon, puis espacer les crochets de 270 mm.
 - Pour les poteaux carré vissez les crochets sur les poteaux.
 - Positionner le filet en transfilant celui-ci avec les barres de cadrage dans les crochets des poteaux.
 - Tendre le câble avec le treuil. Démontez et conservez la manivelle avant utilisation.
 - Régler la hauteur du filet à l'aide d'un régulateur* central : 91.5 cm au centre et sur le câble du filet.
- * régulateur fourni en option.

AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Etablir un plan de vérification et d'entretien qui précisera la périodicité des vérifications.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur le matériel.

COLISAGE

| | | POTEAUX TN ALU CARRE80 A SCELLER | | POTEAUX TN ALU Ø90 A SCELLER | |
|----------|---|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| N° colis | Nature du materiel | Dimensions mm | Poids Kg. | Dimensions mm | Poids Kg. |
| 1/2 | - 1 Poteaux coté treuil - 1 Poteaux coté accrochage - 2 Barres de cadrage - 8 Crochets M6 - 8 Plats filetés | 1500x240x100 | 8.85 | 1500x240x110 | 9.10 |
| 2/2 | Colis accessoire : - 1 Treuil complet | 500x200x100 | 1.25 | 500x200x100 | 1.25 |
| Option | Colis fourreau : - 2 Fourreaux - 2 Couvertcles | 500x200x100 | 2.95 | 500x200x100 | 1.50 |

Masse d'une paire de poteaux alu carre 80 mm à sceller : 9.85 Kg / Masse d'une paire de poteaux alu rond Ø 90 mm à sceller : 10.10 Kg