

LAROQ

PERFORMANCE & FITNESS

TANNAC **NC07** BUTTERFLY



27/03/2025


FABRIQUÉ
EN FRANCE




Photo non contractuelle*

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	150 x 120 x 150 cm
Dimension colisage	150 x 80 x 166 cm
Poids max utilisateur	130 Kg
Charge standard	80 Kg
Charge max (option)	120 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide ovalisé de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion, Gris (7046)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M1 – Antibactérienne – sans phtalate, Noir charbon en standard
Mousse	Dossier/ assise : 120Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur Appuie tête : 34 Kg/m3 et 6 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Sangle haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)

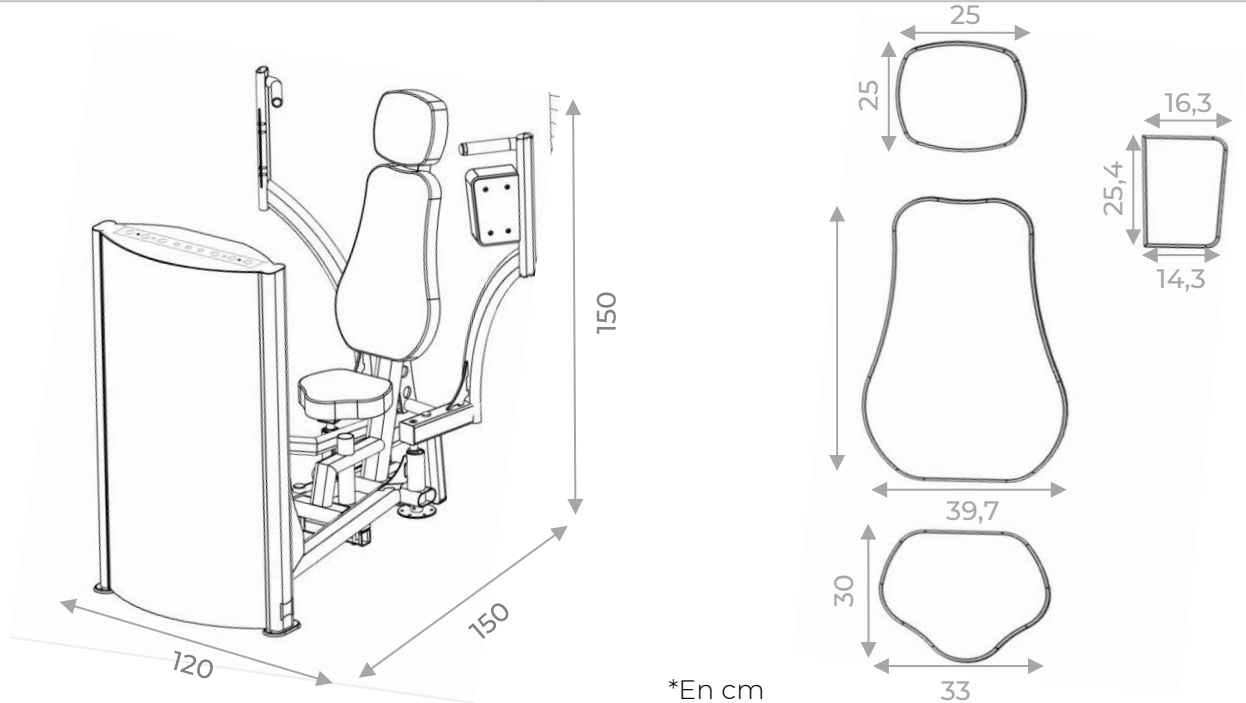

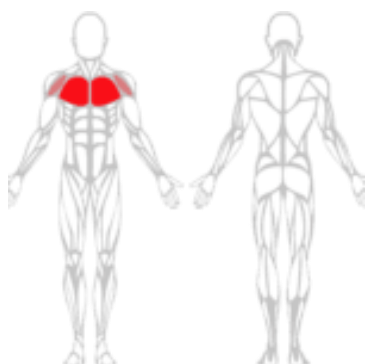


Le Butterfly en musculation est un mouvement d'isolation des pectoraux, Il permet de travailler avec une grande amplitude avec une tension continue. Le Butterfly procure une bonne congestion et s'effectue souvent en série longue.

POINTS FORTS

Débrayage en option

Le débrayage offre un confort et une sécurité au démarrage de l'exercice. En actionnant la pédale de débrayage l'amplitude de démarrage est réduite, ce qui permet de commencer avec une amplitude réduite, afin éviter les blessures.

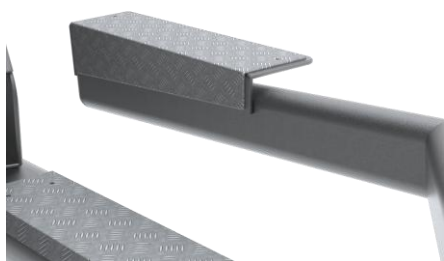

Siège réglable en hauteur

Car chaque morphologie est différente, la NC07 est équipée d'une assise réglable en hauteur afin de garantir un confort optimal ainsi qu'un accès facilité à tous les utilisateurs. L'assistance de réglage s'effectue grâce à un vérins hydraulique.



Repose-pieds

Les repose-pieds antidérapants assurent la stabilité de l'utilisateur. Cette matière offre une adhérence totale, permettant une concentration maximale sur le mouvement.



CARACTÉRISTIQUES

